




- XD 4: Instalace pouze jednou osobou s odpovídající láhví se stlačeným vzduchem za cca. 90 sekund
- XD 5: Montáž pouze jednou osobou se stlačeným vzduchem (kompresor – bez maznice a s redukčním ventilem nebo dvěma lahvemi) Alternativně lze použít elektrickou pumpu (Bravo 2000)
- One-Pump System umožňuje nafukování pomocí tlakových lahví (nejsou součástí dodávky) a zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu
- Další nafukovací ventily (jeden na každé noze) umožňují nafukování elektrickou pumpou nebo přiloženou ruční pumpou
- Všechny nohy jsou vybaveny přetlakovými ventily s bezpečnostní funkcí a jako indikátor dostatečného tlaku vzduchu
- Pět smyček uvnitř stanu umožňuje zavěšení světel nebo jiného vybavení
- Dvoubarevné reflexní pruhy pro lepší viditelnost
- Stabilní ve větru, voděodolný, odolává UV záření



Prohlédněte si video bit.ly/2BKuayo



Spojka na stlačený vzduch (samice): pro hadici o průměru 9 mm; Nominální šířka 7,2 mm

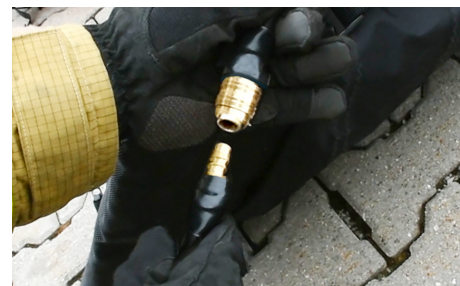

POZNÁMKA: Láhve na stlačený vzduch se při plnění nohou hadic stanu mohou zcela vyprázdnit. Láhve se proto již nesmí používat na dýchací plyn.

CENA SETU XD 4 | **84.700 Kč** (bez DPH) XD 5 | **102 775 Kč** (bez DPH)

Sety obsahují: červenou nebo černou střechu, černé nohy, 3 x červené standardní stěny s individuálním termotransferovým potiskem (max. velikost tisku 0,75 m²) a dvoubarevnými reflexními páskami, 1 x červenou vstupní stěnu s dvoubarevnými reflexními pruhy, 4 x zátěžové vaky na nohy, ruční pumpu, adaptér na lahve se stlačeným vzduchem a batoh pro přepravu a skladování.

Další příslušenství k dispozici na vyžádání.

NOVÁ MOŽNOST: Napojení stanu na vozidlo a rukáv přes vozidlo



XD 4 | 7925 Kč / XD 5 | 9450 Kč (bez DPH)

Přístřešek – napojení stanu na vertikální připojení, např. budovy, kontejnery, vozidla atd.



XD 4 | 5275 Kč / XD 5 | 6675 Kč (bez DPH)

Prodloužení přístřešku pro přetažení přes vozidlo



One-Pump System umožňuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech 4 nohou současně

PRO VÍCE INFORMACÍ | vitek@eventselection.cz • +420 602 410 657

ROZMĚRY

	XD 4 PROTECT	XD 5 PROTECT
Vnější šířka	4 m	5 m
Celková výška	2,8 m	3,3 m
Výška vchodu	2,1 m	2,4 m
Krytá plocha	9,5 m ²	15 m ²

HMOTNOST

Stan beze stěn	13,3 kg	18,8 kg
1 stěna	1,9 kg	2,5 kg
Batoh	1,3 kg	1,6 kg

ODOLNOST VĚTRU

Při správném ukotvení pomocí přiložených zátěžových vaků	30 km/h	30 km/h
Při správném ukotvení pomocí volitelných dodatečných zátěží	až do maximálně 60 km/h	až do maximálně 60 km/h

INSTALACE / NAFOUKNUTÍ

Celkový objem vzduchu	800 L	1600 L
Čas nafouknutí stlačeným vzduchem	cca 90s	cca 2 min.
Spojka na stlačený vzduch (samice)	na 9 mm hadici; 7,2 mm nominální šířka	na 9 mm hadici; 7,2 mm nominální šířka
Čas nafouknutí elektrickou pumpou	5 min	10 min
Čas nafouknutí ruční pumpou	15 min	23 min

MAXIMÁLNÍ ZÁVĚSNÁ NOSNOST

Max. nosnost na vnitřní smyčku (jedna na každé noze)	5 kg	5 kg
Max. nosnost na středovou smyčku	15 kg	20 kg
Max. celková nosnost	35 kg	40 kg

SKLADOVÁNÍ

Rozměry pro transport a skladování	78 x 55 x 35 cm	85 x 60 x 40 cm
------------------------------------	-----------------	-----------------

All specifications are approximate.